

LUXURY PLUS

Porte, portoni e telai

PRIMOSS





LUXURY PLUS

PRIMOSS

PRIMOSS ha sviluppato la porta PLUS.

Ora ha realizzato la versione nuova LUXURY PLUS.

La porta più effettiva della sua classe - montata e messa a punto in un'unica lavorazione!

La porta LUXURY PLUS con il suo telaio ad imbotte completo crea nuovi standard per le porte tagliafuoco ed antiurto.

Completa di telaio ad imbotte in un pezzo unico, cerniera INOX, chiudiporta a slitta, maniglia Inox e cilindro YALE ne fanno un gioiello estetico senza precedenti.

I suoi vantaggi:

Maggiore flessibilità:

Montaggio a secco anche senza viti in vista.

Maggiore efficienza:

Tempo di montaggio ridotto.
Materiale di montaggio incluso nel pacchetto senza "pensieri" con finitura da interni.

Maggiore sicurezza:

Grazie agli accessori di prestigio.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Battente:
- costruito con lamiera di spessore 8/10 – spessore 64 mm o 53 mm
 - zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
 - imbottitura in lana di roccia ROCKWOOL ISOVER da 180 kg/m³
 - verniciato a polveri con finitura gofrata in RAL 9010
- Telaio MC32:
- 3 lati in acciaio ad alta resistenza spessore 15/10 con imbotte completo
 - zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
 - 8 zanche di ancoraggio in opera mm 155 x 30 x 15/10
 - predisposizione per 12 tasselli – 6 montante (compresa)
 - verniciato a polveri con finitura gofrata in RAL 9010
- Guarnizioni:
- intumescente norma DIN montata – fumi freddi (compresa)
- Cerniere:
- sistema brevettato ed omologato a norma DIN
 - battente costruite con lamiera di 40/10 – avvitate sul battente con tre viti INOX
 - telaio costruite con lamiera di 30/10
- Serratura:
- cilindro YALE (compreso)
- Maniglia:
- coppia in ACCIAIO INOX (compresa)
- Chiudiporta:
- slitta colore INOX

Visualizzazione grafica 3D tra muro e telaio.



POSA PERFETTA

La porta LUXURY PLUS offre maggiore efficienza.

Questa porta riduce notevolmente i tempi di finitura della parete. Avendo un telaio imbottito autoportante che avvolge tutta la parete.

- Montaggio efficiente:
- montaggio in un unico tempo
 - telaio già predisposto dei fori per i tasselli / compreso staffa montaggio
 - certificazione per posa a secco
 - montaggio su muro finito o cemento faccia vista / cartongesso

Sistema di montaggio senza viti a vista



Imbotte aperto



Imbotte montato

La porta LUXURY PLUS è ideale per un montaggio veloce e pulito, sia per ristrutturazioni che per costruzioni nuove. Un vasto sortimento di misure standard. Vi da la possibilità di trovare subito la porta giusta.



IL PACCHETTO SENZA “PENSIERI”

La porta LUXURY PLUS può essere montata su pareti finiti senza cemento liquido e ovunque privo di umidità. Nel pacchetto senza “pensieri” sono compresi tutti gli accessori per una posa a regola d’arte.

Pacchetto senza “pensieri”:

- tasselli in metallo (conf. da 6 a 10 pezzi con relative viti a seconda del modello)
- distanziatori (conf. da 18 a 30 pezzi a seconda del modello)

Optional:

- 2 componenti malta cementizia 2K



Attrattiva e funzionale; in acciaio con estetica superiore.



Sistema cerniera con estetica superiore:

- cerniera avvitata sul battente
 - stabilità senza tensione
 - intercambiabile
- scorrimento su cuscinetti a sfere



Maniglia INOX:

La maniglia tagliafuoco in acciaio INOX secondo EN 1906 compreso di cilindro YALE per dare un'ottima estetica e funzionalità in caso d'incendio.




Guarnizioni fumi freddi:

La guarnizione fumi freddi di grosso spessore ottimizza la funzione della porta in quanto diventa silenziosa e protegge da polvere, sporco e perdita di calore.

ACCESSORI


Gli accessori originali danno una funzionalità ed un design perfetto; l'ultimo tocco alla porta.

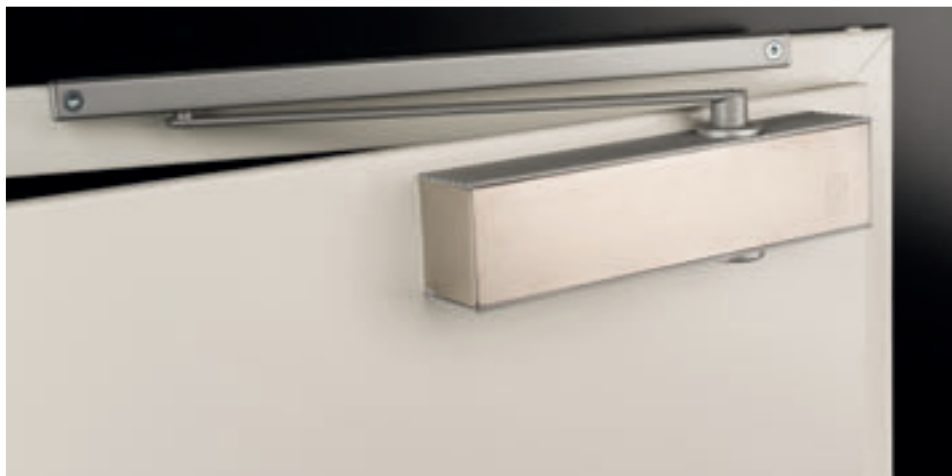

Chiudiporta aerei:

La porta può essere attrezzata con una vasta gamma di chiudiporta che trovate nel nostro listino.

- regolazione della velocità di chiusura
- battuta finale della chiusura
- chiusura molto soft per ambienti altamente frequentati

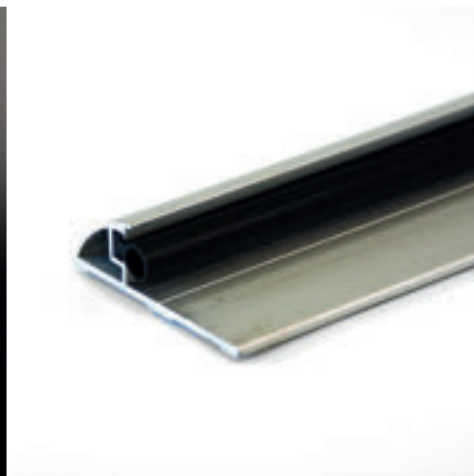


Profilo in alluminio:

Profilo in alluminio con sezione ridotta per montaggio su pavimento finito.

- altezza costruttiva ridotta a solo 17 mm
- fissaggio a tasselli
- riduce rumore, barriera contro acqua piovana e in caso d'incendio tiene fuori il fumo



Maniglione antipanico

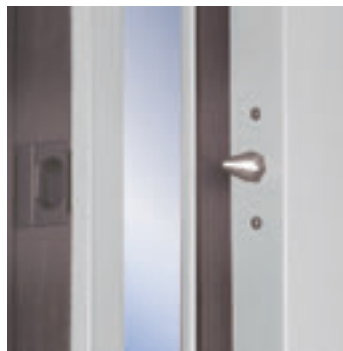

Rostro di sicurezza



Battente con battuta alta




Reed contact /controllo accessi



Passacavo



Comando elettrico

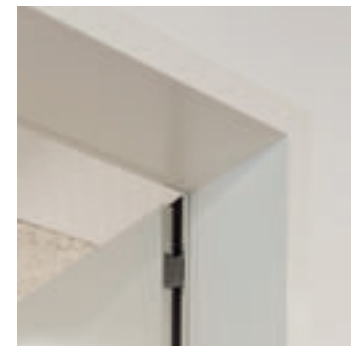

Telaio MC32 ad imbotta

MISURE STANDARD AD 1 BATTENTE

Tipologia	p. netto	f. muro
700 x 2000 mm	715 x 2017 mm	800 x 2060 mm
700 x 2100 mm	715 x 2107 mm	800 x 2150 mm
800 x 2000 mm	805 x 2017 mm	890 x 2060 mm
800 x 2100 mm	805 x 2107 mm	890 x 2150 mm
900 x 2000 mm	905 x 2017 mm	990 x 2060 mm
900 x 2100 mm	905 x 2107 mm	990 x 2150 mm
1000 x 2000 mm	1015 x 2017 mm	1100 x 2060 mm
1000 x 2100 mm	1015 x 2107 mm	1100 x 2150 mm
1100 x 2000 mm	1115 x 2017 mm	1200 x 2060 mm
1000 x 2100 mm	1115 x 2107 mm	1200 x 2150 mm
1200 x 2000 mm	1215 x 2017 mm	1300 x 2060 mm
1200 x 2100 mm	1215 x 2107 mm	1300 x 2150 mm

Attenzione: Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel manuale di manutenzione e posa contenute nell'imballo di ogni singolo prodotto.

Tipologia	p. netto	f. muro
1200 x 2000 mm	1202 (803 + 399) x 2016	1290 (890 + 400) x 2060
1200 x 2100 mm	1202 (803 + 399) x 2106	1290 (890 + 400) x 2150
1400 x 2000 mm	1412 (663 + 749) x 2016	1500 (750 + 750) x 2060
1400 x 2100 mm	1412 (663 + 749) x 2106	1500 (750 + 750) x 2150
1500 x 2000 mm	1512 (713 + 799) x 2016	1600 (800 + 800) x 2060
1500 x 2100 mm	1512 (713 + 799) x 2106	1600 (800 + 800) x 2150
1700 x 2000 mm	1692 (803 + 889) x 2016	1780 (890 + 890) x 2060
1700 x 2100 mm	1692 (803 + 889) x 2106	1780 (890 + 890) x 2150
1900 x 2000 mm	1892 (903 + 989) x 2016	1980 (990 + 990) x 2060
1900 x 2100 mm	1892 (903 + 989) x 2106	1980 (990 + 990) x 2150

Avvertenze: eventuali ondulazioni della lamiera, piccole fughe nell'accoppiamento degli elementi della porta, leggere difformità nella tonalità di colore o nella rugosità della superficie verniciata ed eventuali segni dovuti ai punti di contatto tra telaio e battente, non sono da ritenersi difetti di prodotto ma imperfezioni rientranti nelle tolleranze della tipologia di prodotto offerta.





LUXURY PLUS

Porte, portoni e telai

PRIMOSS

Zona Industriale Nord 5 - 39040 Ora (BZ)

Tel. 0471 816600 - Fax 0471 810855

www.primoss.it

info@primoss.it

