

LUXURY PLUS

Porte, portoni e telai

**PRIMOSS**





## LUXURY PLUS

**PRIMOSS**

---

PRIMOSS ha sviluppato la porta PLUS.

Ora ha realizzato la versione nuova LUXURY PLUS.

La porta più effettiva della sua classe - montata e messa a punto in un'unica lavorazione!

La porta LUXURY PLUS con il suo telaio ad imbotte completo crea nuovi standard per le porte tagliafuoco ed antiurto.

Completa di telaio ad imbotte in un pezzo unico, cerniera INOX, chiudiporta a slitta, maniglia Inox e cilindro YALE ne fanno un gioiello estetico senza precedenti.

### I suoi vantaggi:

#### Maggiore flessibilità:

Montaggio a secco anche senza viti in vista.

#### Maggiore efficienza:

Tempo di montaggio ridotto.  
Materiale di montaggio incluso nel pacchetto senza "pensieri" con finitura da interni.

#### Maggiore sicurezza:

Grazie agli accessori di prestigio.

# CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

---

- Battente:
- costruito con lamiera di spessore 8/10 – spessore 64 mm o 53 mm
  - zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
  - imbottitura in lana di roccia ROCKWOOL ISOVER da 180 kg/m<sup>3</sup>
  - verniciato a polveri con finitura gofrata in RAL 9010
- Telaio MC32:
- 3 lati in acciaio ad alta resistenza spessore 15/10 con imbotte completo
  - zincato a caldo con procedimento SKINPASS spessore > di 100 micron
  - 8 zanche di ancoraggio in opera mm 155 x 30 x 15/10
  - predisposizione per 12 tasselli – 6 montante (compresa)
  - verniciato a polveri con finitura gofrata in RAL 9010
- Guarnizioni:
- intumescente norma DIN montata – fumi freddi (compresa)
- Cerniere:
- sistema brevettato ed omologato a norma DIN
  - battente costruite con lamiera di 40/10 – avvitate sul battente con tre viti INOX
  - telaio costruite con lamiera di 30/10
- Serratura:
- cilindro YALE (compreso)
- Maniglia:
- coppia in ACCIAIO INOX (compresa)
- Chiudiporta:
- slitta colore INOX

Visualizzazione grafica 3D tra muro e telaio.



# POSA PERFETTA

---

La porta LUXURY PLUS offre maggiore efficienza.

Questa porta riduce notevolmente i tempi di finitura della parete. Avendo un telaio imbottito autoportante che avvolge tutta la parete.

- Montaggio efficiente:
- montaggio in un unico tempo
  - telaio già predisposto dei fori per i tasselli / compreso staffa montaggio
  - certificazione per posa a secco
  - montaggio su muro finito o cemento faccia vista / cartongesso

Sistema di montaggio senza viti a vista



Imbotte aperto



Imbotte montato

La porta LUXURY PLUS è ideale per un montaggio veloce e pulito, sia per ristrutturazioni che per costruzioni nuove. Un vasto sortimento di misure standard. Vi da la possibilità di trovare subito la porta giusta.



## IL PACCHETTO SENZA “PENSIERI”

---

La porta LUXURY PLUS può essere montata su pareti finiti senza cemento liquido e ovunque privo di umidità. Nel pacchetto senza “pensieri” sono compresi tutti gli accessori per una posa a regola d’arte.

Pacchetto senza “pensieri”:

- tasselli in metallo (conf. da 6 a 10 pezzi con relative viti a seconda del modello)
- distanziatori (conf. da 18 a 30 pezzi a seconda del modello)

Optional:

- 2 componenti malta cementizia 2K





Attrattiva e funzionale; in acciaio con estetica superiore.



Sistema cerniera con estetica superiore:

- cerniera avvitata sul battente
  - stabilità senza tensione
  - intercambiabile
- scorrimento su cuscinetti a sfere



Maniglia INOX:

La maniglia tagliafuoco in acciaio INOX secondo EN 1906 compreso di cilindro YALE per dare un'ottima estetica e funzionalità in caso d'incendio.




Guarnizioni fumi freddi:

La guarnizione fumi freddi di grosso spessore ottimizza la funzione della porta in quanto diventa silenziosa e protegge da polvere, sporco e perdita di calore.

# ACCESSORI

---


Gli accessori originali danno una funzionalità ed un design perfetto; l'ultimo tocco alla porta.

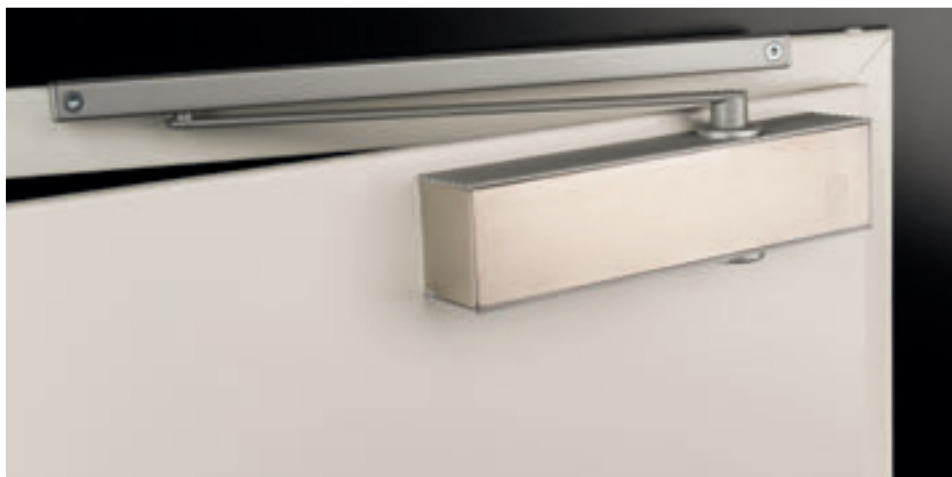

Chiudiporta aerei:

La porta può essere attrezzata con una vasta gamma di chiudiporta che trovate nel nostro listino.

- regolazione della velocità di chiusura
- battuta finale della chiusura
- chiusura molto soft per ambienti altamente frequentati

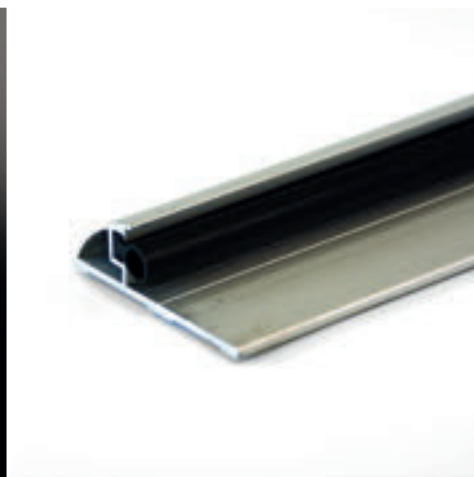


Profilo in alluminio:

Profilo in alluminio con sezione ridotta per montaggio su pavimento finito.

- altezza costruttiva ridotta a solo 17 mm
- fissaggio a tasselli
- riduce rumore, barriera contro acqua piovana e in caso d'incendio tiene fuori il fumo



Maniglione antipanico

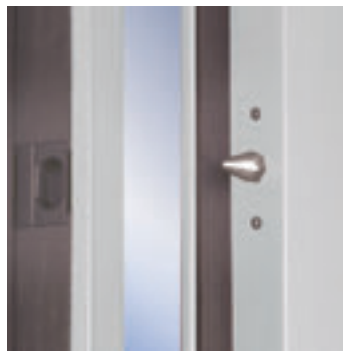


Rostro di sicurezza



Battente con battuta alta




Reed contact /controllo accessi



Passacavo



Comando elettrico

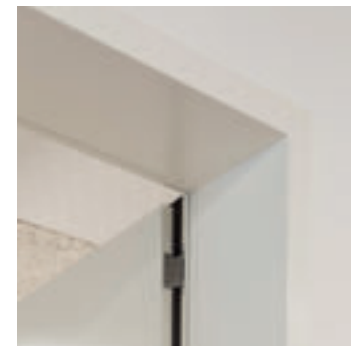

Telaio MC32 ad imbotte

## MISURE STANDARD AD 1 BATTENTE

---

| Tipologia      | p. netto       | f. muro        |
|----------------|----------------|----------------|
| 700 x 2000 mm  | 715 x 2017 mm  | 800 x 2060 mm  |
| 700 x 2100 mm  | 715 x 2107 mm  | 800 x 2150 mm  |
| 800 x 2000 mm  | 805 x 2017 mm  | 890 x 2060 mm  |
| 800 x 2100 mm  | 805 x 2107 mm  | 890 x 2150 mm  |
| 900 x 2000 mm  | 905 x 2017 mm  | 990 x 2060 mm  |
| 900 x 2100 mm  | 905 x 2107 mm  | 990 x 2150 mm  |
| 1000 x 2000 mm | 1015 x 2017 mm | 1100 x 2060 mm |
| 1000 x 2100 mm | 1015 x 2107 mm | 1100 x 2150 mm |
| 1100 x 2000 mm | 1115 x 2017 mm | 1200 x 2060 mm |
| 1000 x 2100 mm | 1115 x 2107 mm | 1200 x 2150 mm |
| 1200 x 2000 mm | 1215 x 2017 mm | 1300 x 2060 mm |
| 1200 x 2100 mm | 1215 x 2107 mm | 1300 x 2150 mm |

Attenzione: Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel manuale di manutenzione e posa contenute nell'imballo di ogni singolo prodotto.

| Tipologia      | p. netto                | f. muro                 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1200 x 2000 mm | 1202 (803 + 399) x 2016 | 1290 (890 + 400) x 2060 |
| 1200 x 2100 mm | 1202 (803 + 399) x 2106 | 1290 (890 + 400) x 2150 |
| 1400 x 2000 mm | 1412 (663 + 749) x 2016 | 1500 (750 + 750) x 2060 |
| 1400 x 2100 mm | 1412 (663 + 749) x 2106 | 1500 (750 + 750) x 2150 |
| 1500 x 2000 mm | 1512 (713 + 799) x 2016 | 1600 (800 + 800) x 2060 |
| 1500 x 2100 mm | 1512 (713 + 799) x 2106 | 1600 (800 + 800) x 2150 |
| 1700 x 2000 mm | 1692 (803 + 889) x 2016 | 1780 (890 + 890) x 2060 |
| 1700 x 2100 mm | 1692 (803 + 889) x 2106 | 1780 (890 + 890) x 2150 |
| 1900 x 2000 mm | 1892 (903 + 989) x 2016 | 1980 (990 + 990) x 2060 |
| 1900 x 2100 mm | 1892 (903 + 989) x 2106 | 1980 (990 + 990) x 2150 |

Avvertenze: eventuali ondulazioni della lamiera, piccole fughe nell'accoppiamento degli elementi della porta, leggere difformità nella tonalità di colore o nella rugosità della superficie verniciata ed eventuali segni dovuti ai punti di contatto tra telaio e battente, non sono da ritenersi difetti di prodotto ma imperfezioni rientranti nelle tolleranze della tipologia di prodotto offerta.





# LUXURY PLUS

Porte, portoni e telai

# PRIMOSS

Zona Industriale Nord 5 - 39040 Ora (BZ)

Tel. 0471 816600 - Fax 0471 810855

[www.primoss.it](http://www.primoss.it)

[info@primoss.it](mailto:info@primoss.it)

